

**Granulats :** Gravillon 11.2/22.4 c

**Péetrographie :** Calcaire

Concassé Tertiaire

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

11.2    22.4

Norme XP P 18-545 Article 10 - NF EN 12620

A (12/07/2011)


	0.063	5.6	8	11.2	12.5	16	20	22.4	31.5	45	FI	f	W
V.S.S.+U		6		20				100	100			1.8	
V.S.S.		5		15				99	100	100	20	1.5	
V.S.I.				0				84	98	100			
V.S.I.-U				0				79	97				

## Partie informative

Résultats de production

du 20/01/11 au 29/06/11

	0.063	5.6	8	11.2	12.5	16	20	22.4	31.5	45	FI	f	W
Xf+1.25xEcart-types	0.7	1	2	14	29	65	96	99	100	100	14	0.7	0.5
Moyenne Xf	0.4	1	1	8	18	54	90	98	100	100	12	0.4	0.3
Xf-1.25xEcart-types	0.2	1	1	2	6	42	85	97	100	100	10	0.2	0.1
Ecart-type	0.21	0.3	0.4	5.1	8.9	8.9	4.6	0.8	0.0	0.0	1.0	0.20	0.10
Nombre de résultats	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	6	38	39
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%

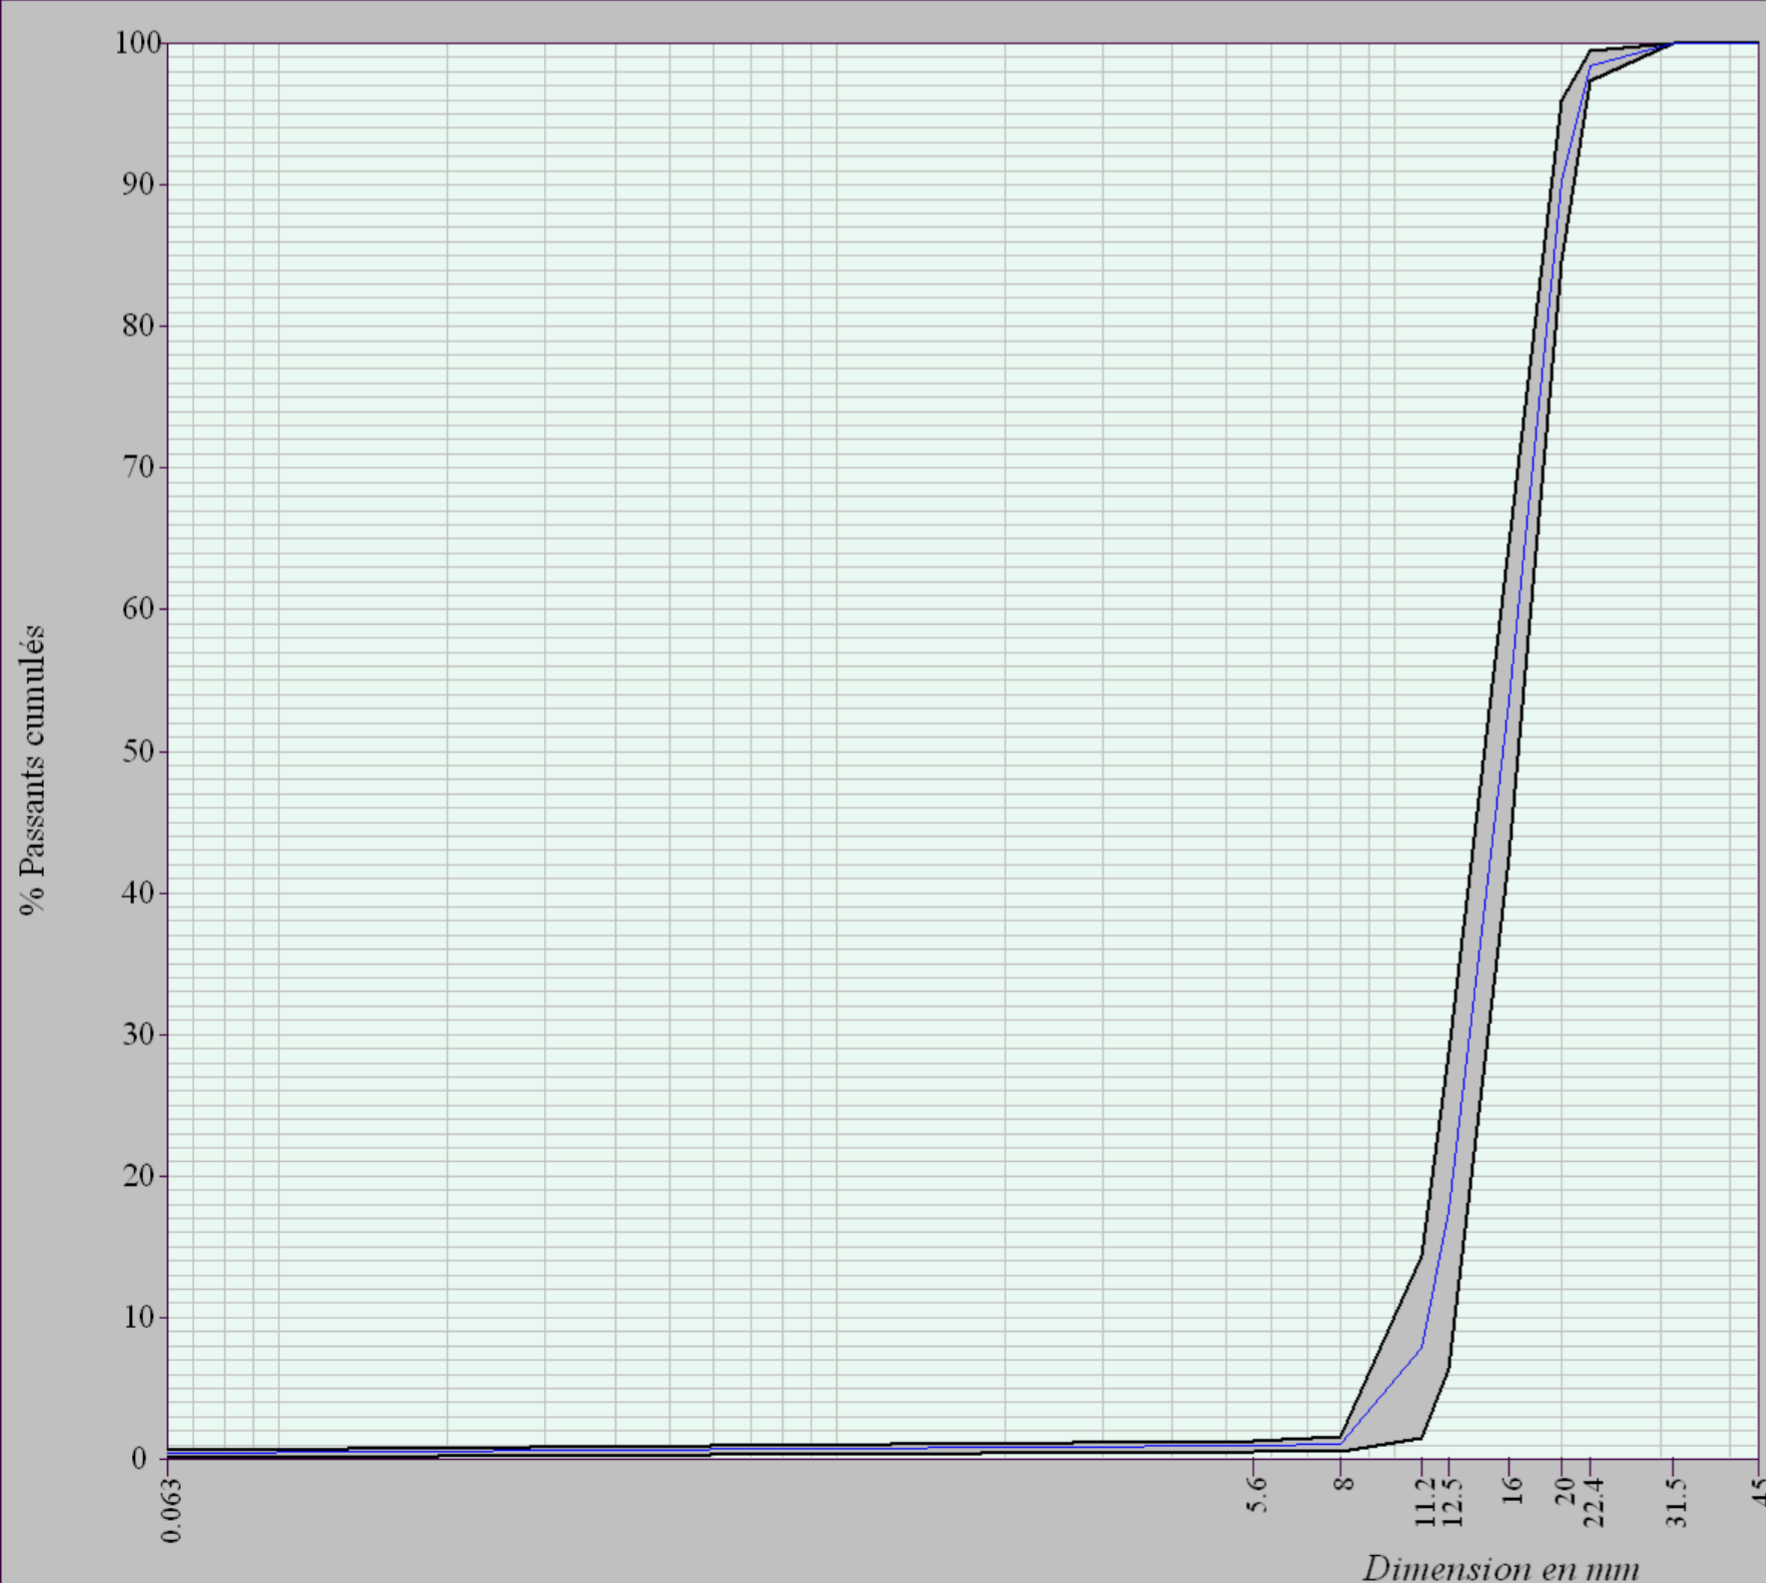

Autres caractéristiques	
Boulettes d'argile	Absence au 31/05/2011
Réaction alcali-silice	NR au 31/05/2011
Silice (%)	0.80 % au 31/05/2011
Chlorures (%)	0.00360 % au 31/05/2011
Masse volumique réelle (Mg/m3)	2.67 Mg/m3 au 24/03/2011
Absorption d'eau (%)	0.55 % au 24/03/2011
Sensibilité au gel/dégel	Non gélif au 19/05/2011
Résistance à la fragmentation : LA	24 au 19/05/2011
Soufre total (%)	< 0.01 au 31/05/2011
Sulfates solubles dans l'acide (%)	< 0.01 au 31/05/2011
Impureté prohibé	Absence au 31/05/2011
Matières organiques	Absence au 31/05/2011