

Granulats : Gravillon 6/10 c
Péetrographie : Calcaire
Concassé Tertiaire

F.D.T. : Suivi E JL 2011

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

III (07/07/2011)


	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	FI	f	W
V.S.S.+U		6	19		100			29	1.3	
V.S.S.		5	14		99			25	1.0	
V.S.I.			4		89	98	100			
V.S.I.-U			0		84	97				

Partie informative

Résultats de production

du 20/01/11 au 16/06/11

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	FI	f	W
Xf+1.25xEcart-types	0.8	1	11	55	95	100	100	18	0.8	0.4
Moyenne Xf	0.6	1	9	51	94	100	100	16	0.6	0.3
Xf-1.25xEcart-types	0.4	1	7	46	92	100	100	14	0.4	0.1
Ecart-type	0.17	0.3	1.6	3.8	1.4	0.0	0.0	2.0	0.20	0.10
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	6	11	11
Unité	%	%	%	%	%	%	%		%	%

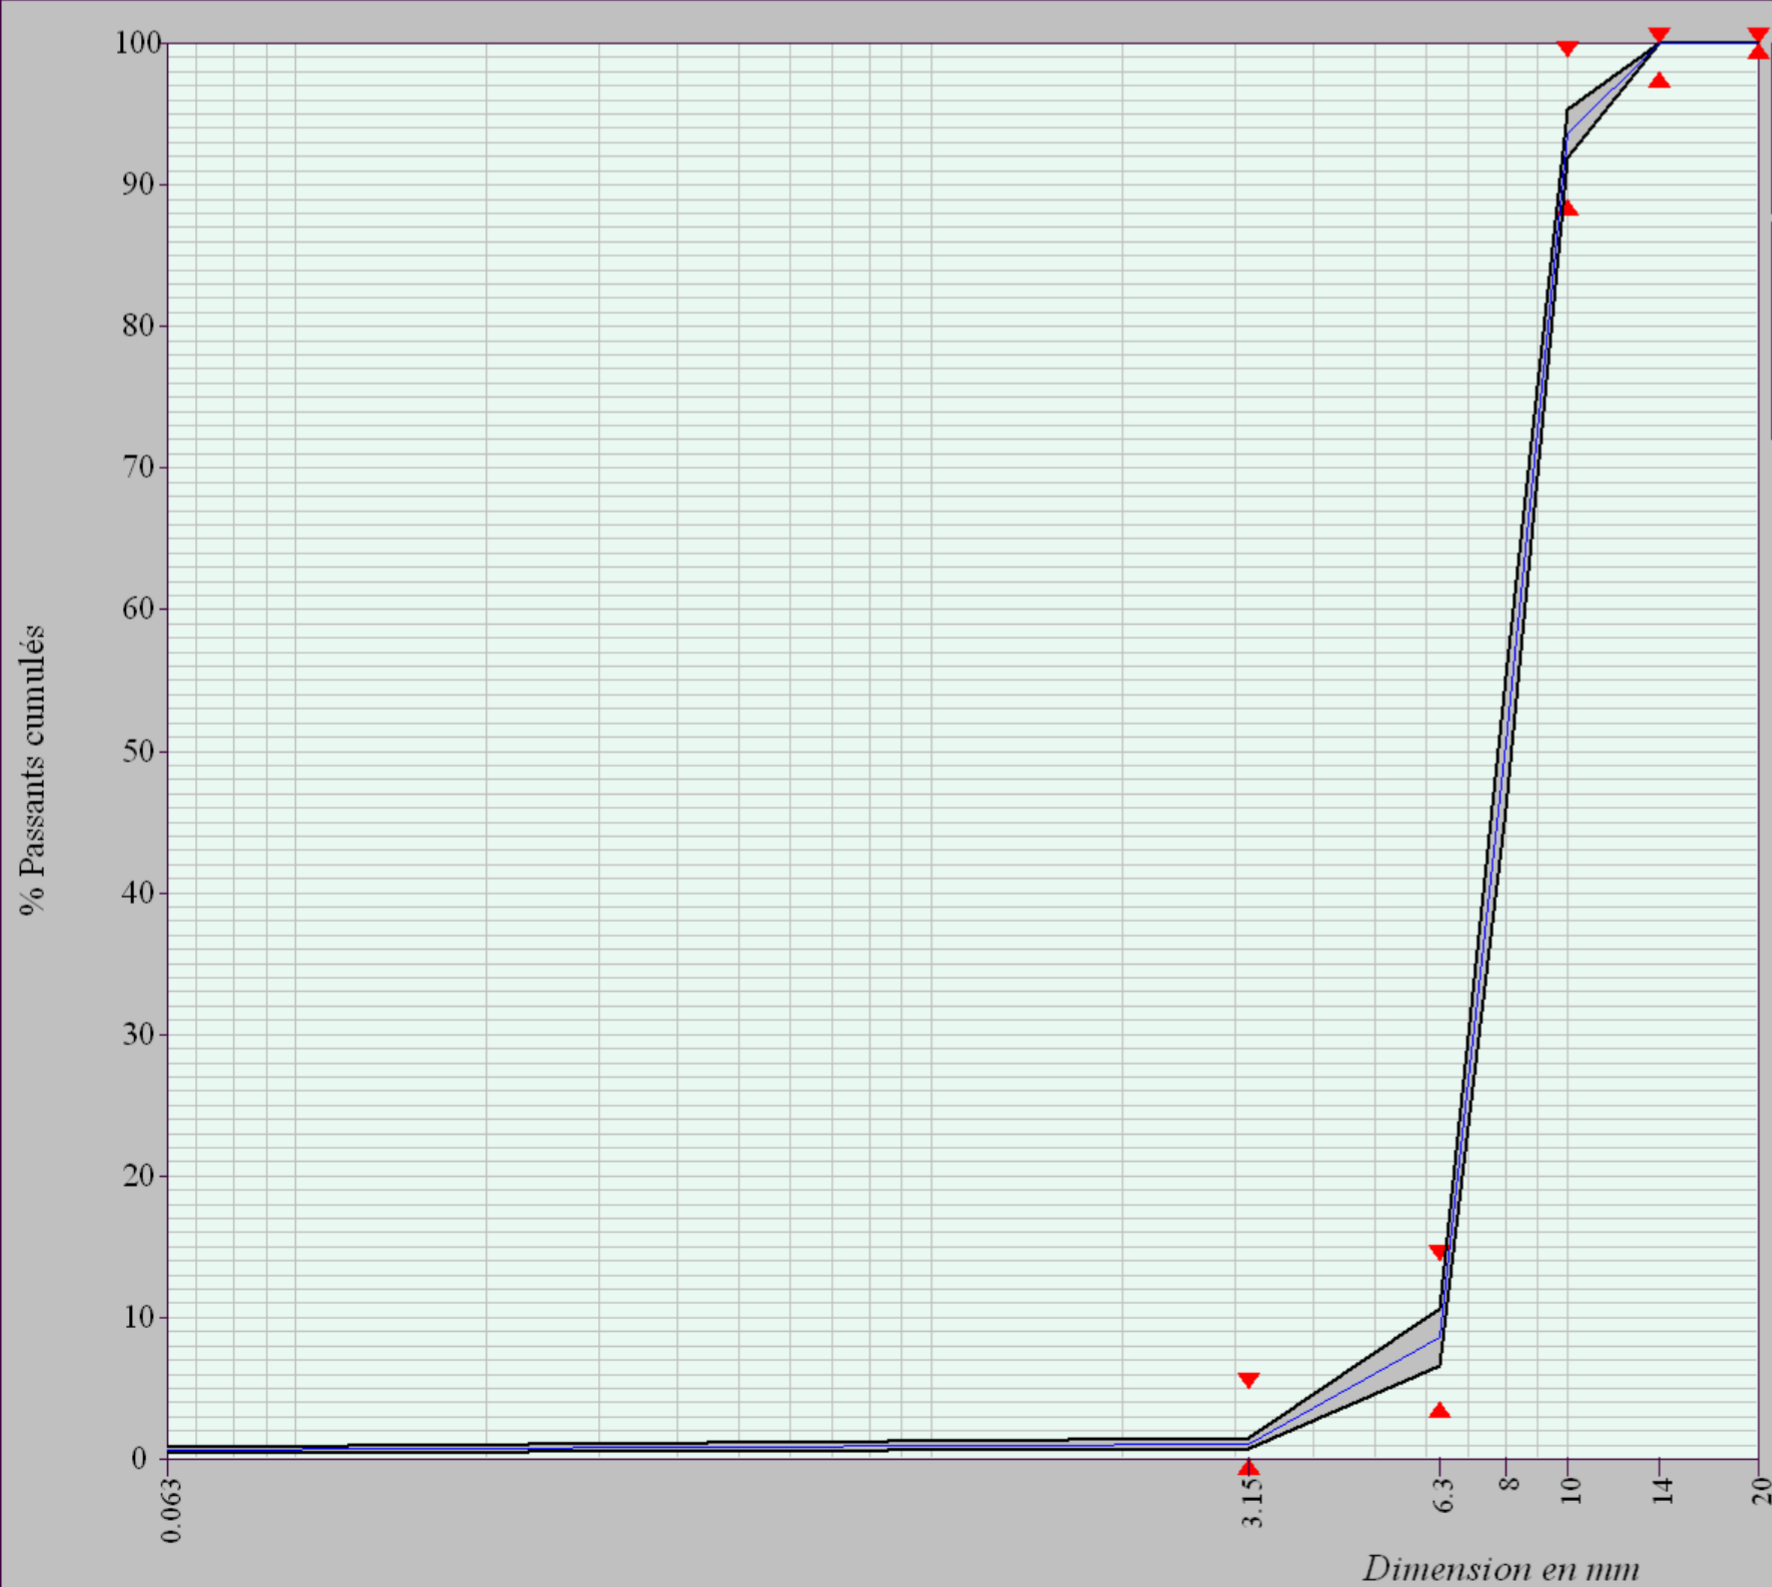

Moyenne	
Fuseau de fabrication	
▲ XPP18545/07-1:III (07/07/2011)	
Autres caractéristiques	
Résistance à la fragmentation : LA	24
Résistance à l'usure : MDE	11