

BLOCS DE RECYCLAGE 20/60 TOUT BETON

Producteur : PLATEFORME DE RECYCLAGE DE GAL HOERDT
Péetrographie : Matériaux de déconstructions
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Remblai


Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Prélèvement n° 18SC0010	60000 g prélevés le 29/01/2018
Classe granulaire	20/63 mm
Fait par	Daniel MAYEUR
Référence	NF P 11-300 : F 71 assimilé à D 31
Observations internes	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Granulats recyclés - Teneur en matériaux bitumineux		3.6 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en élément de maçonnerie		0.9 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en béton et mortier		85.9 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en verre		0.0 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Teneur en granulat non liés		8.6 %			EN 933-11
Granulats recyclés - Autres		1.0 %			EN 933-11
Teneur en eau par séchage en étuve venti		4.3 %			EN 1097-5

Analyse granulométrique

Masse	humide	20679 g	sèche	19834 g	
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude	
100.000		100			
80.000		96			
63.000		89			
50.000		73	100		
40.000		49			
31.500		33			
25.000		15			
20.000		6			
16.000		4			
14.000		3			
12.500		3			
10.000		3			
8.000		3			
6.300		3			
4.000		3			
2.000		3	70		
1.000		3			
0.500		2			
0.080		1.1	12.0		
0.063		1.0			

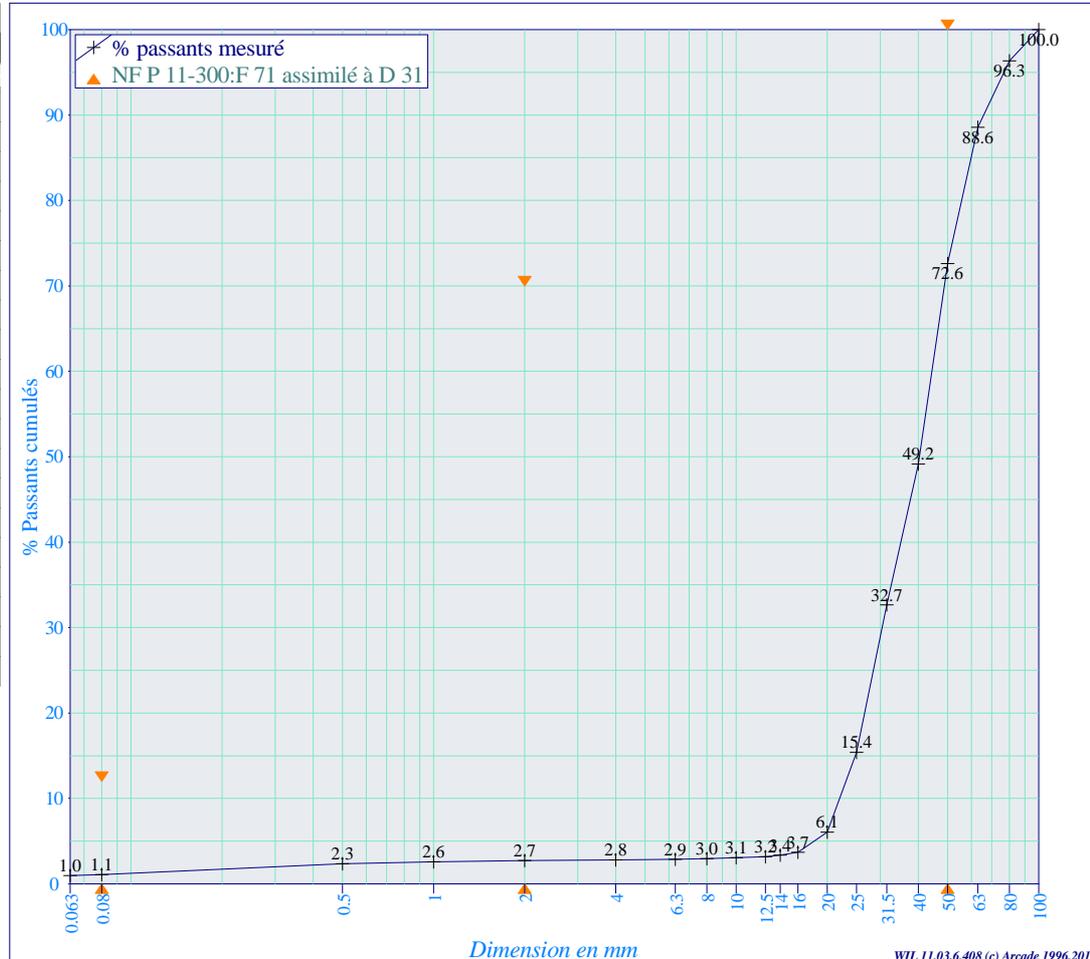

Le technicien : M. MAYEUR Daniel