

Carrière : Carrière de MUNEVILLE LE BINGARD
Granulats : GNT 0/31.5
Péetrographie : GRES

Spécifications usuelles

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Références

0 31.5

Fuseau GNT 2


	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE	VBS
V.S.S.+U	11.00	37.00	42.00	51.00	64.00	72.00	89.00	100.00	100.00	43.00	3.00	38.00	
V.S.S.	9.00	35.00	40.00	47.00	60.00	68.00	85.00	99.00	100.00	40.00	2.50	35.00	0.10
V.S.I.	4.00	5.00	9.00	16.00	22.00	35.00	55.00	85.00	100.00				
V.S.I.-U	2.00	3.00	7.00	12.00	18.00	31.00	51.00	83.00	99.00				

Partie informative

Résultats de production

du 16/03/06 au 16/05/07

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE	VBS
Maximum	7.61	21.77	26.88	34.14	44.67	62.63	86.99	100.00	100.00	22.00	2.80	24.00	0.09
Xf+1.25xEcart-types	6.96	20.19	24.66	31.50	43.24	62.55	84.74	100.00	100.00	21.88	2.46	23.41	0.07
Moyenne Xf	5.55	15.41	18.92	24.59	34.56	52.58	78.69	99.56	100.00	21.00	1.81	21.10	0.05
Xf-1.25xEcart-types	4.13	10.63	13.18	17.68	25.88	42.61	72.64	98.50	100.00	20.12	1.16	18.79	0.02
Minimum	3.59	8.83	10.95	14.96	22.84	38.59	68.54	97.17	100.00	20.00	1.25	19.00	0.02
Ecart-type	1.13	3.83	4.59	5.53	6.94	7.97	4.84	0.85	0.00	0.71	0.52	1.85	0.02
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	14	4	14
Norme										EN 1097-2	EN 933-9	EN 1097-1	

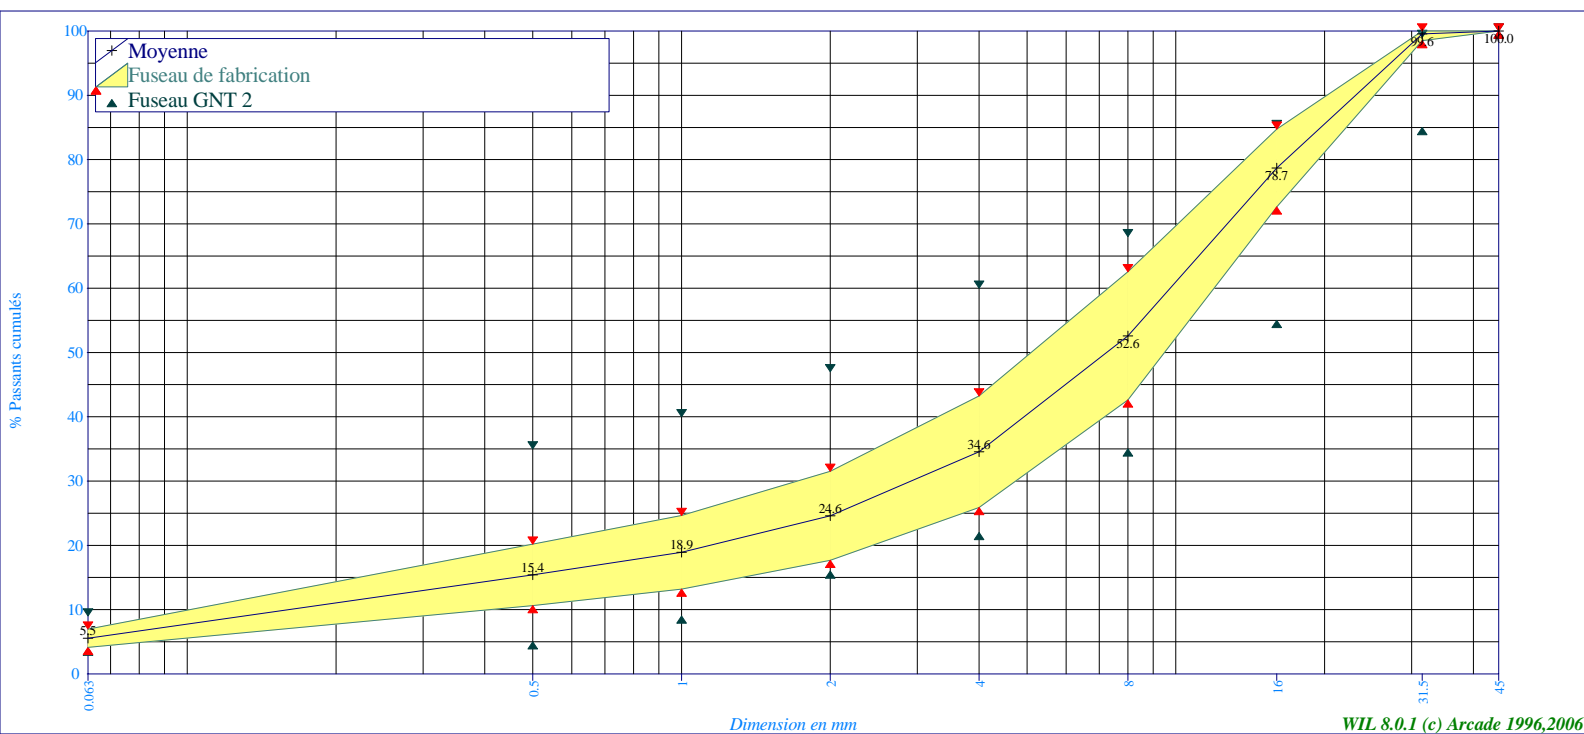

WIL 8.0.1 (c) Arcade 1996,2006

Le responsable laboratoire: DUDOUIT Thierry