SABLIERES DE LA MEURTHE
Route de contournement BP25
54110 Rosières aux Salines
Tel:03 83 46 83 52 Fax:03 83 45 46 98

FTP 2019-1

Engagement du 31/01/2019 au 31/07/2019

GRAVILLON 4/6 CONCASSE ALLUVIONNAIRE

Pétrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Enrobés

Contrôleur : **EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE**
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
4	*6.3*	*Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043*	*BIII - Ang1*

		d/2		d		D		2D					
	0.063	**2**	**3.15**	**4**	**5**	**6.3**	**8**	**12.5**	**W**	**FI**	**Pc**	**Ptc**	**Ptr**
Etendue e		5		10		10							
V.S.S.+U	2.6	6		25		95				29			
V.S.S.	2.0	5		20		90				25			1
V.S.I.				10		80	98	100			95	30	
V.S.I.-U				5		75	97						

Partie informative

Résultats de production
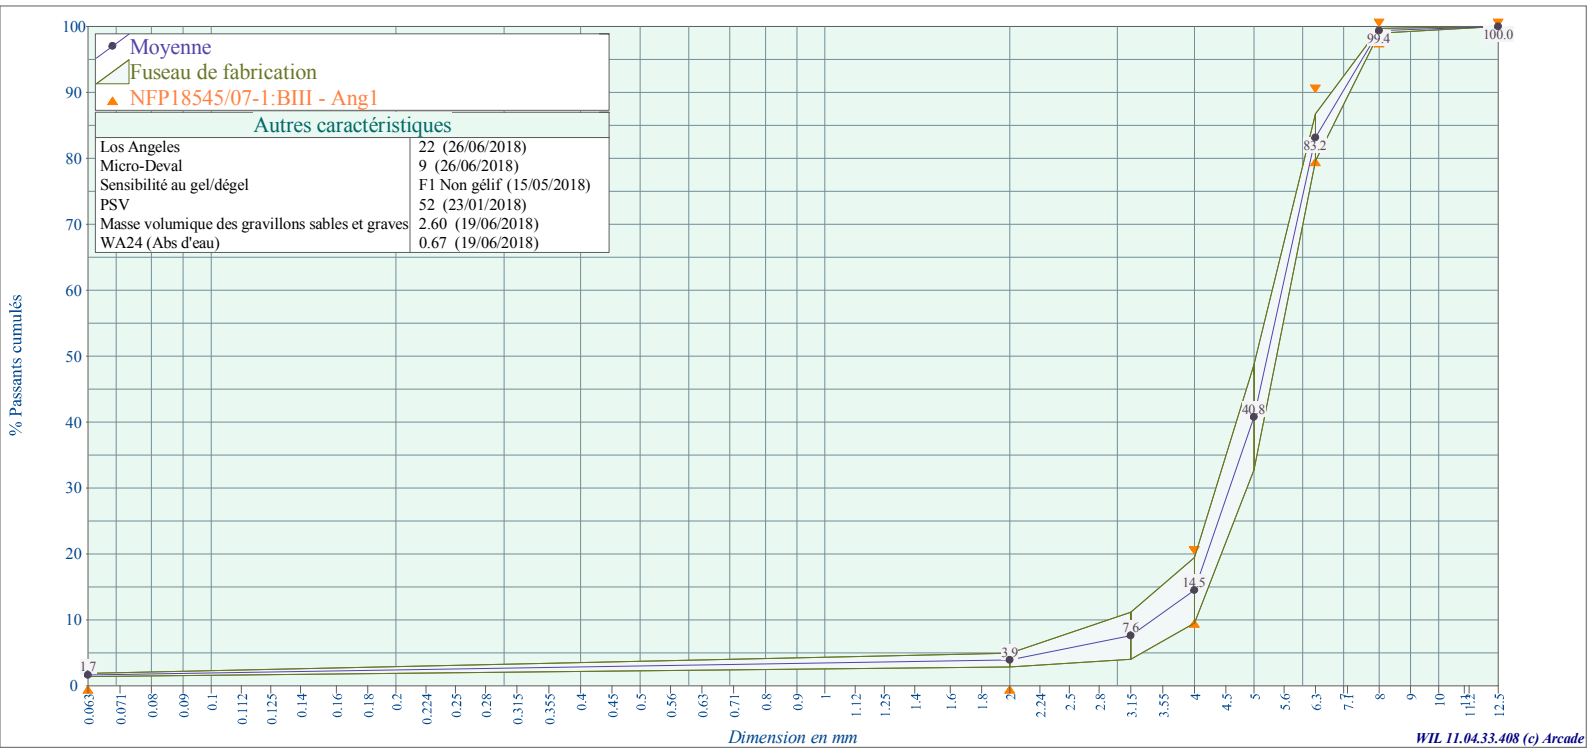
	du 14/08/18 au 17/12/18												
	0.063	**2**	**3.15**	**4**	**5**	**6.3**	**8**	**12.5**	**W**	**FI**	**Pc**	**Ptc**	**Ptr**
Maximum	2.0	5	15	20	53	89	100	100	2.2	15	99	77	1
Xf+1.25xEcart-types	1.9	5	11	19	49	87	100	100	1.7				
Moyenne Xf	1.7	4	8	14	41	83	99	100	1.2	12	98	72	1
Xf-1.25xEcart-types	1.4	3	4	10	33	80	99	100	0.6				
Minimum	1.2	2	4	8	29	80	99	100	0.6	10	97	67	0
Ecart-type	0.21	0.8	2.9	4.0	6.4	2.9	0.3	0.0	0.40	2.0	1.0	5.0	1.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	2	2	2