

Carrière : Carrière de MUNEVILLE LE BINGARD
Granulats : SABLE 0/2
Péetrographie : GRES
Elaboration : TERTIAIRE

Spécifications usuelles

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Références

0 2

Essais types


	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	2.8	4	MB	W
V.S.S.+U							100.00	100.00		2.50	
V.S.S.							99.00	100.00		2.00	
V.S.I.							85.00	98.00	100.00		
V.S.I.-U							83.00	97.00	100.00		

Partie informative

Résultats de production

du 31/05/07 au 05/09/07

	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	2.8	4	MB	W
Maximum	19.41	22.84	38.73	46.92	56.33	73.34	96.86	100.00	100.00	1.30	1.5
Xf+1.25xEcart-types	18.95	22.35	38.72	46.33	55.01	71.46	96.44	99.97	100.00	1.21	1.0
Moyenne Xf	17.58	20.86	36.69	44.01	52.31	68.39	94.57	99.89	99.99	1.04	0.6
Xf-1.25xEcart-types	16.21	19.37	34.66	41.70	49.61	65.32	92.71	99.81	99.96	0.87	0.1
Minimum	15.21	18.16	32.55	39.39	47.05	62.74	91.75	99.77	99.89	0.75	0.2
Ecart-type	1.10	1.19	1.62	1.85	2.16	2.45	1.49	0.06	0.03	0.14	0.37
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	15
Norme										EN 933-9	EN 1097-5

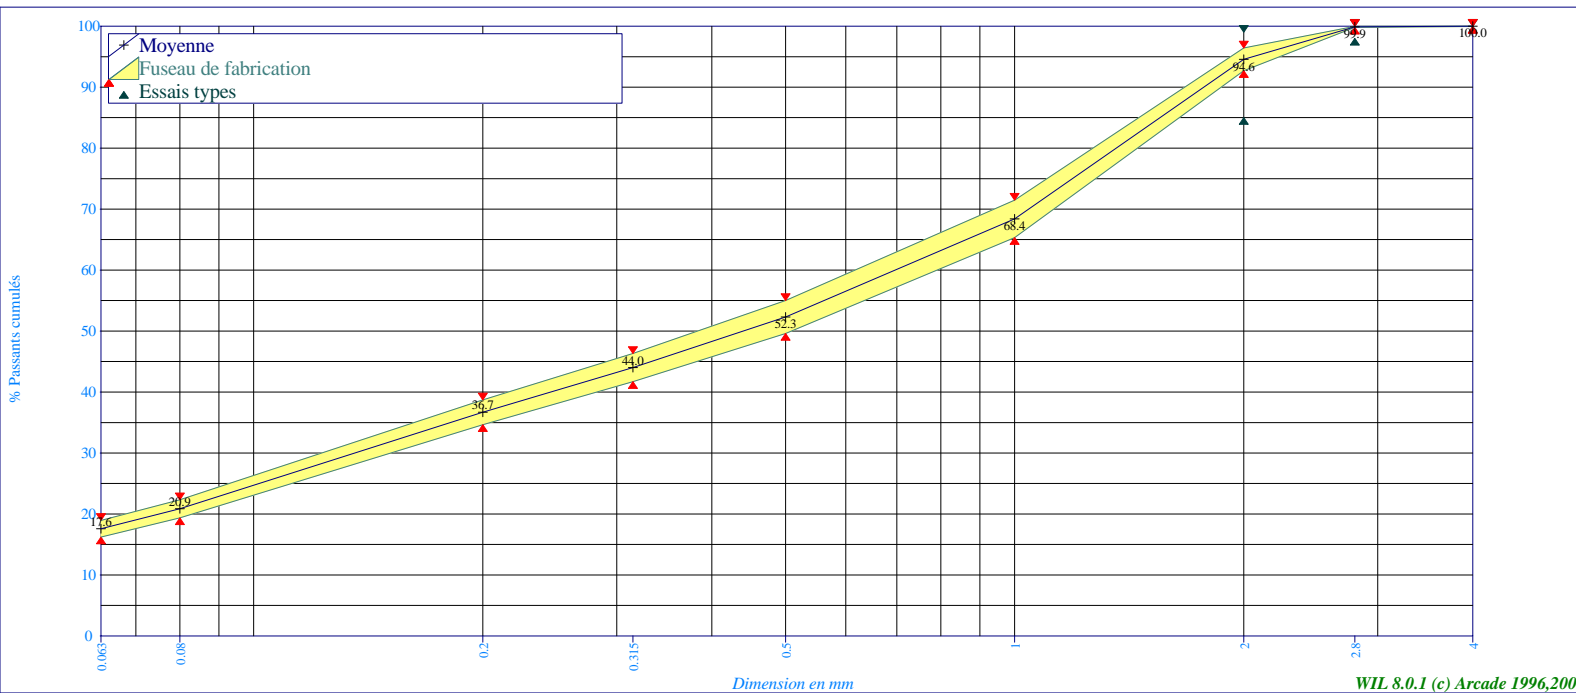

Le responsable laboratoire: DUDOUIT Thierry