SABLIERES DE LA MEURTHE
Route de contournement BP25
54110 Rosières aux Salines
Tel:03 83 46 83 52 Fax:03 83 45 46 98

FTP 2020-1
Engagement du 01/02/2020 au 31/07/2020

GRAVILLON 11/22.4 LAVE SILICO CALCAIRE

Pétrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire
Elaboration : Criblage et Lavage
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

Contrôleur : **EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE**
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
11	*22.4*	*Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620*	*A*

		d/2			D/1.4		D		1.4D	2D		
	0.063	**5.6**	**11.2**	**14**	**16**	**20**	**22.4**	**25**	**31.5**	**45**	**W**	**FI**
Etendue e		5	15				15					
V.S.S.+U	1.8	6	20				100					24
V.S.S.	1.5	5	15				99					20
V.S.I.			0				84		98	100		
V.S.I.-U			0				79		97			

Partie informative

Résultats de production

du 02/12/19 au 20/01/20
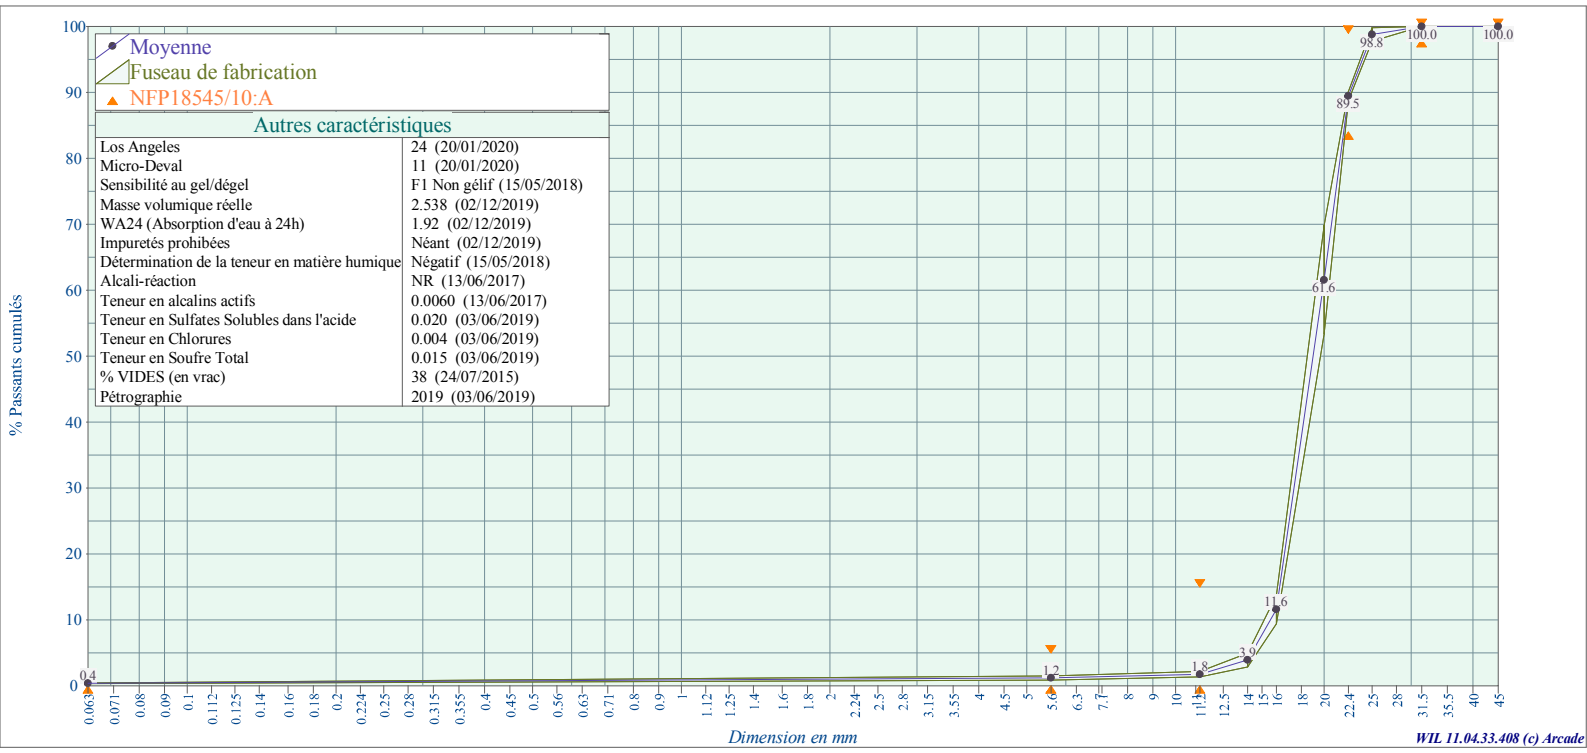
	0.063	**5.6**	**11.2**	**14**	**16**	**20**	**22.4**	**25**	**31.5**	**45**	**W**	**FI**
Maximum	0.4	1	2	5	13	68	90	100	100	100	2.5	
Xf+1.25xEcart-types												
Moyenne Xf	0.4	1	2	4	12	62	89	99	100	100	2.4	8
Xf-1.25xEcart-types												
Minimum	0.3	1	1	3	10	55	89	98	100	100	2.2	
Ecart-type	0.03	0.3	0.3	0.8	1.7	6.6	0.5	0.8	0.0	0.0	0.20	
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1