

# Calcaire 30/80

**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassage

**Utilisateur :** EUROVIA MANAGEMENT  
 Direction Technique Est Agréé Laboroute N° 93.16

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

31.5	80
------	----

**Norme**

NF P 11-300 Identification de sol
-----------------------------------

**Catégorie**

D31
-----


	0.08	14	16	20	22.4	25	31.5	40	50	63	80	100	LA	MDE	W	VBS
V.S.S.	12.0												45.0	45.0		0.10
V.S.I.	0.0															

## Partie informative

Résultats de production

du 10/06/10 au 05/12/13

	0.08	14	16	20	22.4	25	31.5	40	50	63	80	100	LA	MDE	W	VBS
Maximum	2.0	4	4	7	12	17	32	48	70	86	100	100				3.5
Xf+1.25xEcart-types	2.2	4	4	7	13	18	33	55	79	93	100	100				3.8
Moyenne Xf	1.5	3	3	4	6	9	20	42	60	77	95	100	35.0	37.0	2.8	0.02
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	2	1	0	0	8	28	40	62	88	100				1.8
Minimum	0.8	2	2	3	3	4	14	29	41	63	91	100				2.0
Ecart-type	0.60	1.2	1.0	2.4	5.1	7.2	10.1	10.6	15.7	12.5	4.9	0.0				0.80
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	1

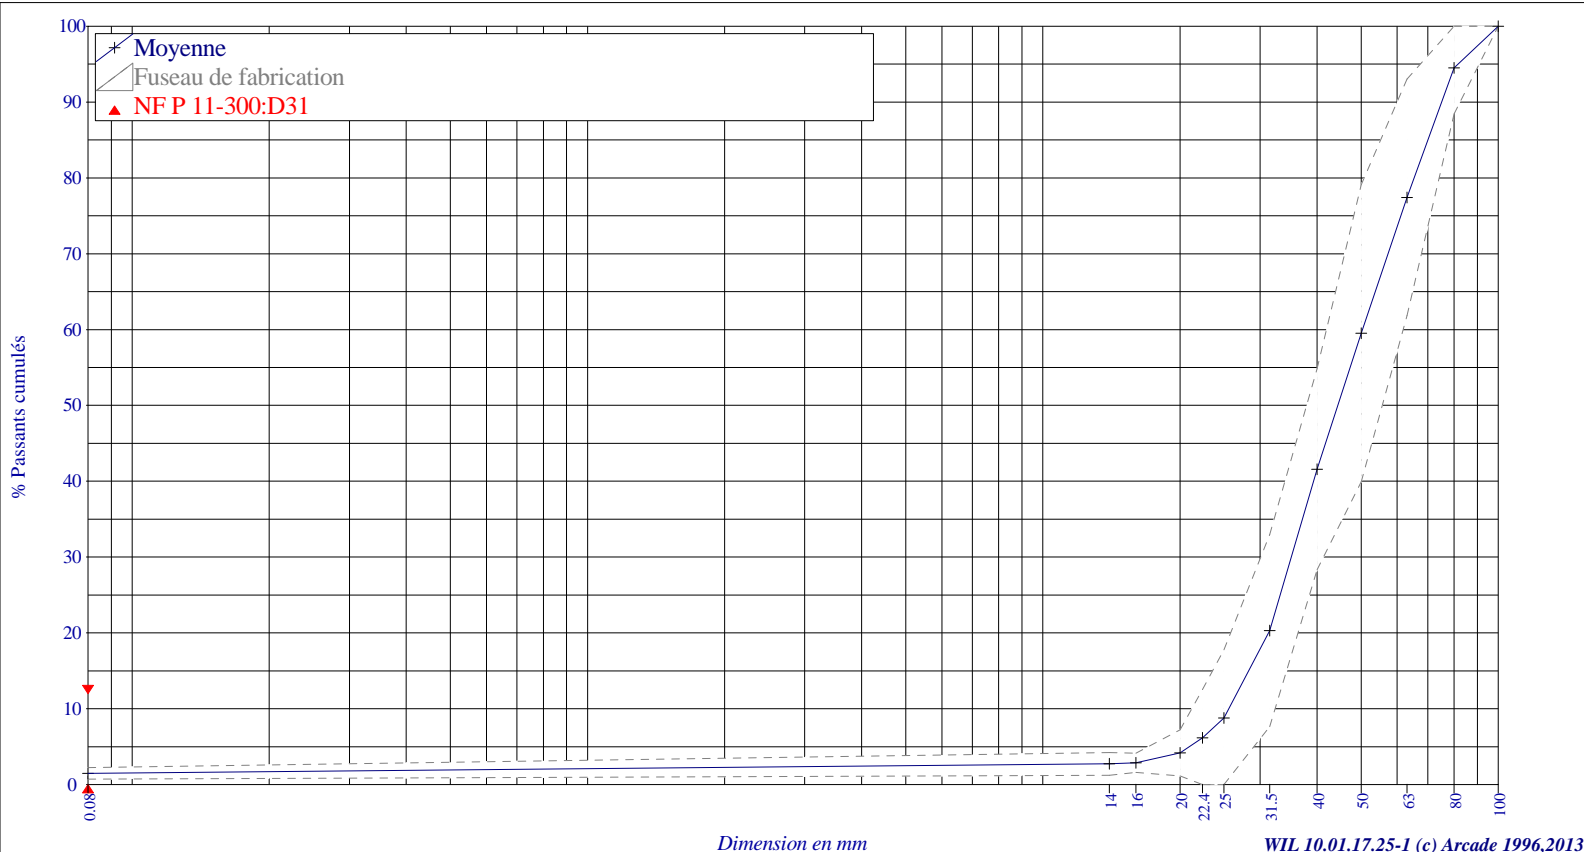

Dimension en mm

WIL 10.01.17.25-1 (c) Arcade 1996,2013