

Granulats : Gravillon 6/14 c
Péetrographie : Calcaire
Concassé Tertiaire

F.D.T. : Suivi E JL 2011

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 14

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

III (07/07/2011)


	0.063	3.15	6.3	7.1	8	10	14	20	28	FI	f	W
V.S.S.+U		6	16			89	100				1.3	
V.S.S.		5	11			77	99			25	1.0	
V.S.I.			1			47	89	98	100			
V.S.I.-U			0			35	84	97				

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/11 au 05/07/11

	0.063	3.15	6.3	7.1	8	10	14	20	28	FI	f	W
Xf+1.25xEcart-types	1.0	1	9	20	38	69	99	100	100	16	1.0	18.6
Moyenne Xf	0.6	1	6	15	31	62	96	100	100	15	0.6	-3.0
Xf-1.25xEcart-types	0.3	1	4	10	25	56	94	100	100	14	0.3	0.0
Ecart-type	0.25	0.3	2.1	3.9	5.3	5.0	1.7	0.0	0.0	1.0	0.30	17.40
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	6	27	27
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%

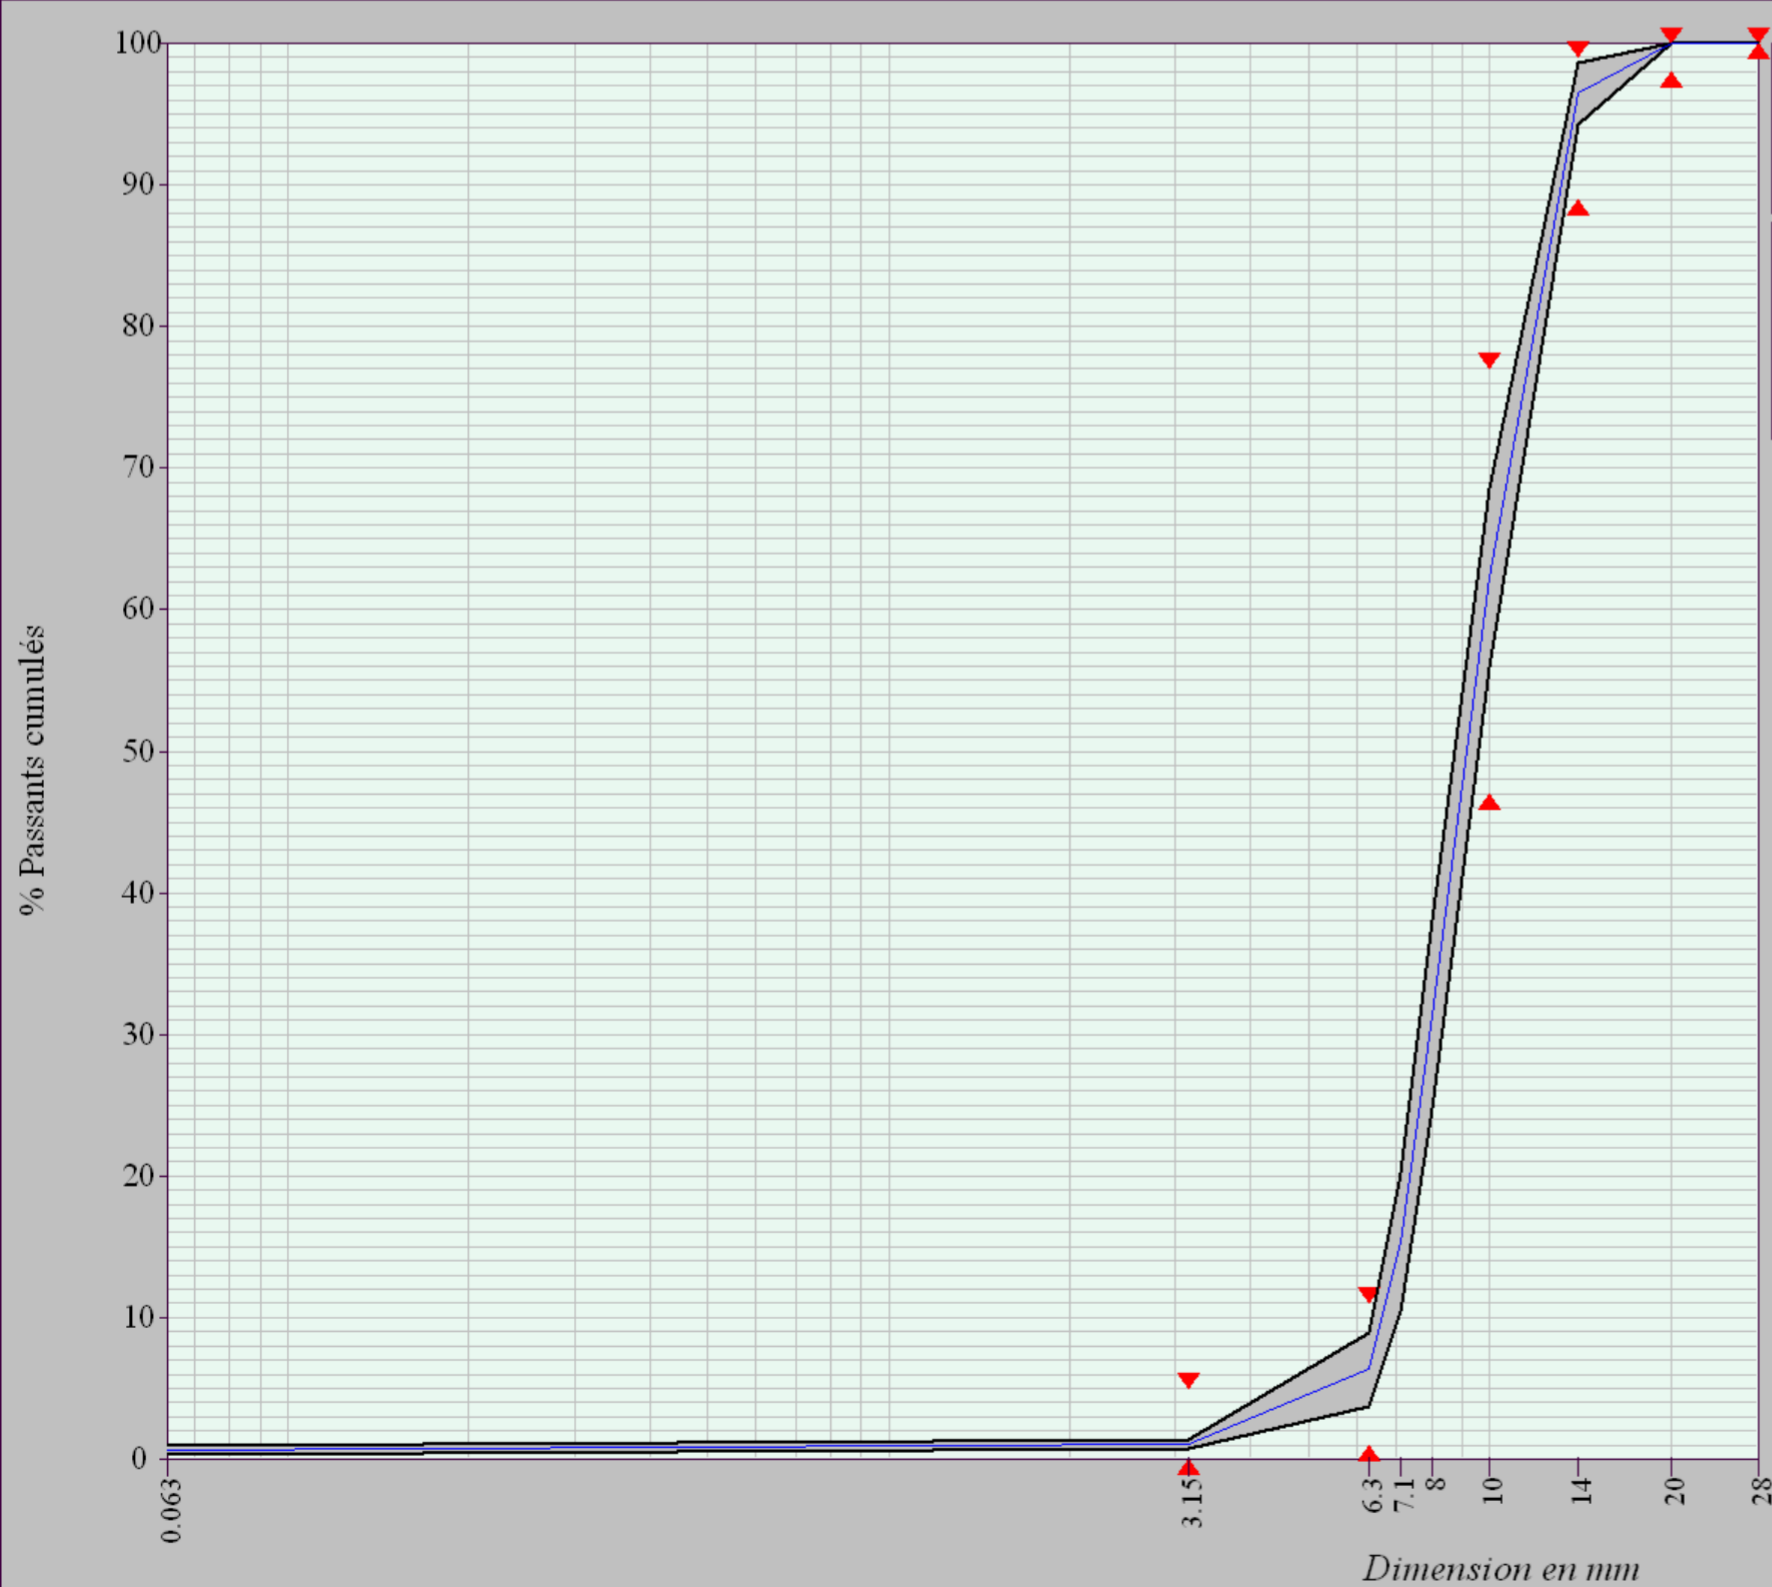

Moyenne	
Fuseau de fabrication	
XPP18545/07-1:III (07/07/2011)	
Autres caractéristiques	
Résistance à la fragmentation : LA	24
Résistance à l'usure : MDE	11